

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по представлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя представления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
 - a. Неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - b. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

- * Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации устройства, изложенных в Руководстве пользователя.
- установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования.
6. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
7. Срок службы изделия 7 лет.
- a. По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
6. При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.
- b. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.

Все права защищены © Copyright 2023 ООО "Нови Индастри" (Novicam™)



novicam

ВИДЕОДОМОФОНЫ

MAGIC 7C MAGIC 7C KIT



v.2.1

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novicam™ MAGIC 7C предназначен для голосовой и видео связи, а также управления за- паирающими механизмами.

Видеодомофон полностью адаптирован для работы с подъездными координатными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, так как имеется встроенный модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK.

Дисплей 7" дает отличное изображение, а микрофон и динамик обеспечивают качественную передачу звука в обе стороны.

Видеодомофон поддерживает до 4-х аналоговых вызывных панелей, до 3-х видеокамер, а также до 3-х дополнительных домофонов, которые позволяют продублировать функции главного монитора в других помещениях.

Домофон может использоваться в качестве устройства видеонаблюдения. При наличии карты памяти становится доступной запись фото/видео с панелей и камер по движению, при вызове или вручную.

Для безопасного управления замком или воротами видеодомофон имеет электромеханическое реле.

Питание видеодомофона осуществляется от бытовой сети AC 100~240 В без внешних адаптеров. При этом кабель питания можно обрезать и соединить с заранее проложенным в стене без лишения гарантии.

ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Вызывная панель с 5 м кабелем в комплекте*
- Стильный графический интерфейс
- Сенсорные кнопки управления с отключаемой белой подсветкой
- Поддержка 4-х аналоговых вызывных панелей, 3-х видеокамер и 3-х доп. домофонов
- Встроенное реле для управления воротами или замком
- Встроенная память и слот для MicroSD карт для записи фото/видео
- Функция Не беспокоить
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования (поддержка HOOK)
- Питание от бытовой сети AC 100~240 В


КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Видеодомофон –	1 шт.
▪ Вызывная панель с 5 м кабелем* –	1 шт.
▪ Кронштейн для установки монитора –	1 шт.
▪ Крепежная пластина для панели* –	1 шт.
▪ Угловое крепление для панели* –	1 шт.
▪ 4-проводная подготовка –	6 шт.
▪ 2-проводная подготовка –	3 шт.
▪ Крепежный комплект (MAGIC KIT) –	1(2) шт.
▪ Форма для точного монтажа (MAGIC KIT) –	1(3) шт.
▪ Паспорт и гарантийный талон –	1 шт.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

* Только для комплектов MAGIC 7C KIT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

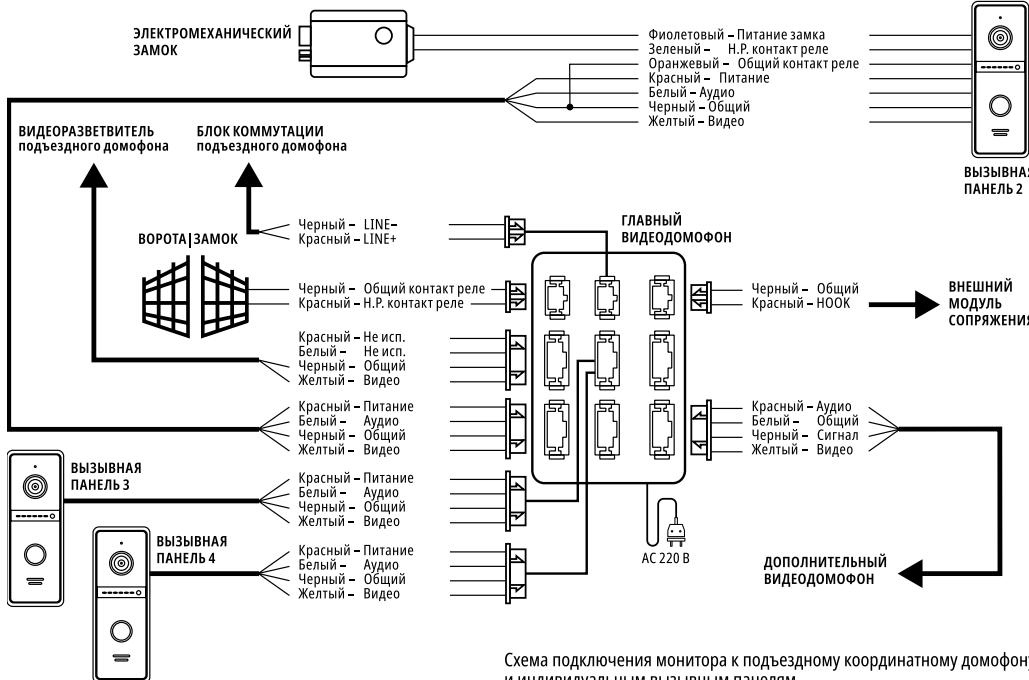

СОВМЕСТИМОСТЬ

Координатные системы	Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom без доп.устройств (HOOK). Сейф-Сервис через модуль МСК-DCC (HOOK)
Цифровые системы	Даксис, Proel, GEBEL-1, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Metakom через модуль МСЦ (HOOK), MC-XL
Вызывные панели	Аналоговые с 4-проводным подключением
Видеодомофоны	Novicam SMILE 7C, MAGIC 7C
Видеокамеры	Аналоговые CVBS

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал	Пластик, акрил
Цвет корпуса	Белый Черный
Температурный режим	-10°C ... +50°C
Размер (Ш×В×Г)	238×144×19 мм
Питание	AC 100~240 В, 0.4 A, 4.8 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	FANTASY (WHITE MAGIC 7C KIT DARK MAGIC 7C KIT)
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" CMOS, 800 ТВЛ, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: CVBS PAL; Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°). Белая SMART подсветка кнопки с индикацией состояний

ОПТИКА

Объектив	1.9 мм
Угол обзора	127° (по диагонали), 120° (по горизонтали)

ИНТЕРФЕЙС

Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 В; 1 A, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	CVBS

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро Черный
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12~15 В, 0.1 A, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться

с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировать QR-код для прямой ссылки на него.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru